




KLASS A 15kN | Ø 800 ümar

Kinext™ kaevuluuk libisemiskindla pealiskattega.
Toodetud vastavalt ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004
koormusklassiga 15kN.
Markeeritud „koormusklassi“ ja tootja nimega.

Toote eelised:
kergekaalulisus
korrosioonikindlus
madal müratase
elektriliselt mittejuhtiv / isolaator
varguskindlus
keskkonna kaitse

Toode sisaldab:
Ümar raam komposiitmaterjalist, väline
diameeter Ø 840 mm; ankurdamise avad
paigalduseks..
Ümmargune luuk Kinext™ komposiitmaterjalist.
Lisavõimalusena luugi lukustussüsteem.
Lisavõimalusena luugi personaliseerimine.

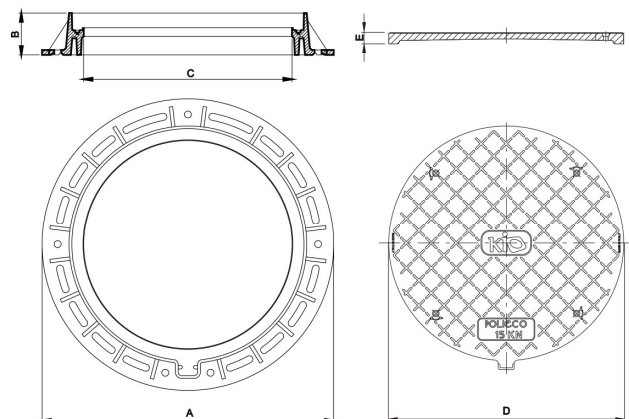

KIRJELDUS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kaal (kg)
KIO 800 A15	Ø840	101	Ø600	Ø665	30	6,5